


HOPPER H

UNIVERSALI, AFFIDABILI E VELOCI

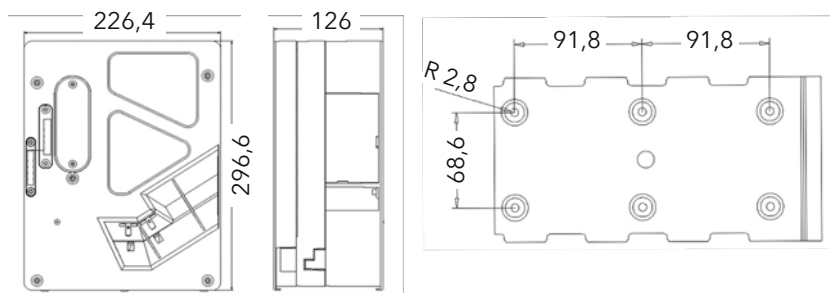

Gli Hopper Paytec della serie H offrono una elevata capacità (circa 1300 pezzi da €1) per accomodare una vasta gamma di monete e gettoni, anche di forma irregolare. Il sistema lavora in ogni momento alla massima velocità possibile (fino a 8 monete al secondo) e garantisce sempre l'erogazione fino all'ultimo pezzo. Due fotocellule indipendenti controllate dal microprocessore garantiscono sicurezza e accuratezza nel conteggio. Un'ampia gamma di opzioni permette di configurare il prodotto per rispondere a tutte le possibili esigenze costruttive e di utilizzo:

- Interfaccia **parallela** o protocollo **CCTalk**. È disponibile anche una versione con **uscita USB** per la gestione tramite PC. Con l'opzione **AES256** è possibile criptare la comunicazione tra hopper e scheda madre.
- Voltaggio **12V** o **24V**.
- Il **connettore** può essere posizionato nella posizione standard (opposto al lato di erogazione) oppure reverse (sul lato di erogazione delle monete).
- La **cinghia** è disponibile in 2 formati:
 - cinghia standard per monete con diametro da 19 a 31,50mm e spessore da 1,65 a 3,3mm.
 - cinghia piccola per monete con diametro da 18,75mm e spessore da 1,65 a 2,2mm.
- Su richiesta, Hopper H può essere fornito senza connettore cinch e/o senza staffa.
- Un **agitatore** opzionale contribuisce a evitare l'effetto "vuoto", generato a volte da alcuni tipi di monete più grandi, garantendo così un'erogazione costante.

TWIN CONNECTION


Affianca 2 o più unità per ottenere un unico punto di uscita per le monete, senza spreco di spazio.

Una soluzione brevettata Paytec, disponibile per Hopper H.



HOPPER MINI

COMPATTI
PER EROGAZIONI PRECISE E VELOCI

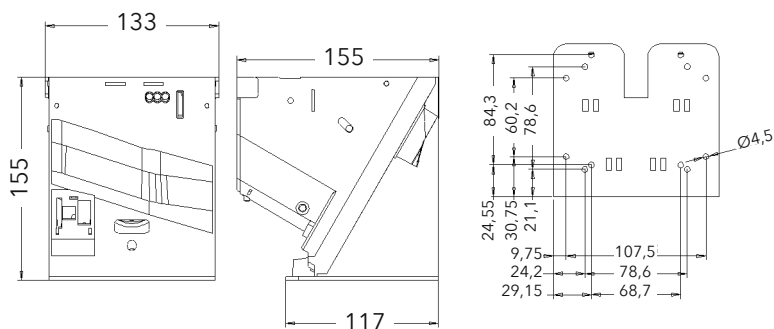

Gli Hopper Paytec della serie Mini sono compatibili con monete Euro da 10 centesimi a €2, con monete di altre valute e gettoni anche di forma irregolari. La capacità è di 450 monete da €1. La meccanica, basata su un disco rotante senza parti in movimento, offre un'elevata affidabilità e permette di lavorare sempre alla massima velocità possibile, fino a 10 monete al secondo.


Due fotocellule indipendenti controllate dal microprocessore garantiscono sicurezza e accuratezza del conteggio.

Diverse opzioni permettono di configurare il prodotto per rispondere a tutte le possibili esigenze costruttive e di utilizzo:


- Interfaccia **parallela** o protocollo **CCTalk**. È disponibile anche una versione con **uscita USB** per la gestione tramite PC. Con l'opzione **AES256** è possibile criptare la comunicazione tra hopper e scheda madre.
- Voltaggio **12V** o **24V**.
- Su richiesta, Hopper Mini può essere fornito con un sensore di pieno e/o senza staffa.
- Per le monete con diametro superiore a 23mm (da 50 centesimi), è disponibile anche la versione Gaming, che offre funzionalità di sicurezza aggiuntive rispetto alla versione "Universal", che comprende invece tutte le monete gestibili, con diametri da 20 a 29mm.

MOTORDISPENSER

VERSATILI E ADATTI AD EROGARE
AUTOMATICAMENTE UN'AMPIA VARIETÀ
DI PRODOTTI

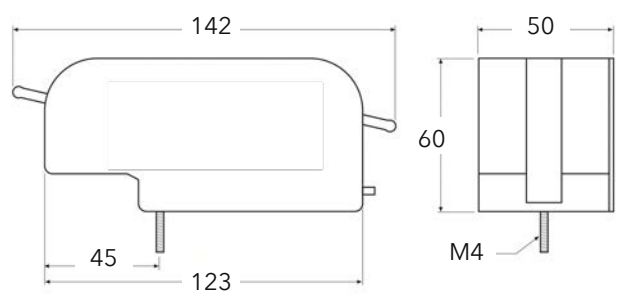

I trascinatori Paytec sono semplici da montare e da gestire. La gamma include tre configurazioni diverse in funzione delle dimensioni del prodotto da erogare e del punto di arresto desiderato. Tutti i modelli sono disponibili sia in versione Parallela che con protocollo CCTalk.

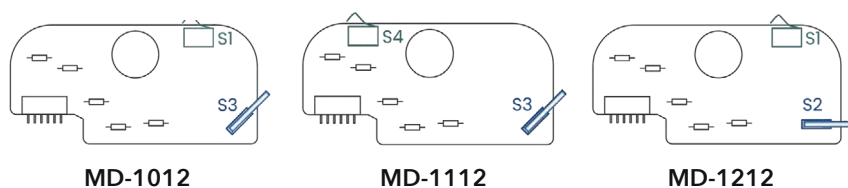

Sensori S1/S4 in funzione delle dimensioni del prodotto

S1: la posizione arretrata permette l'erogazione di prodotti di grandi dimensioni, che occupano completamente la superficie d'appoggio. *Modelli: MD 1012 / MD 1212*

S4: la posizione avanzata si presta per pacchetti di piccole dimensioni. *Modello: MD 1112*

Sensori S2/S3 in funzione della posizione di arresto

S2: il prodotto si arresta all'estremità del piano orizzontale. Si impedisce così lo scivolamento del prodotto in caso di installazione in posizione inclinata. *Modello: MD 1212*

S3: la bandella si arresta sotto il piano di scorrimento del prodotto, evitando ogni interferenza. Questa configurazione consente la massima libertà d'impiego. *Modelli: MD 1012 / MD 1112*